

TILED

Quadro luminoso filo soffitto




CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE



A sx: Tiled 20x20 con alimentatore on board, a dx accesa e montata sul proprio controtelaio. Schema di montaggio e preparazione del controsoffitto in cartongesso.

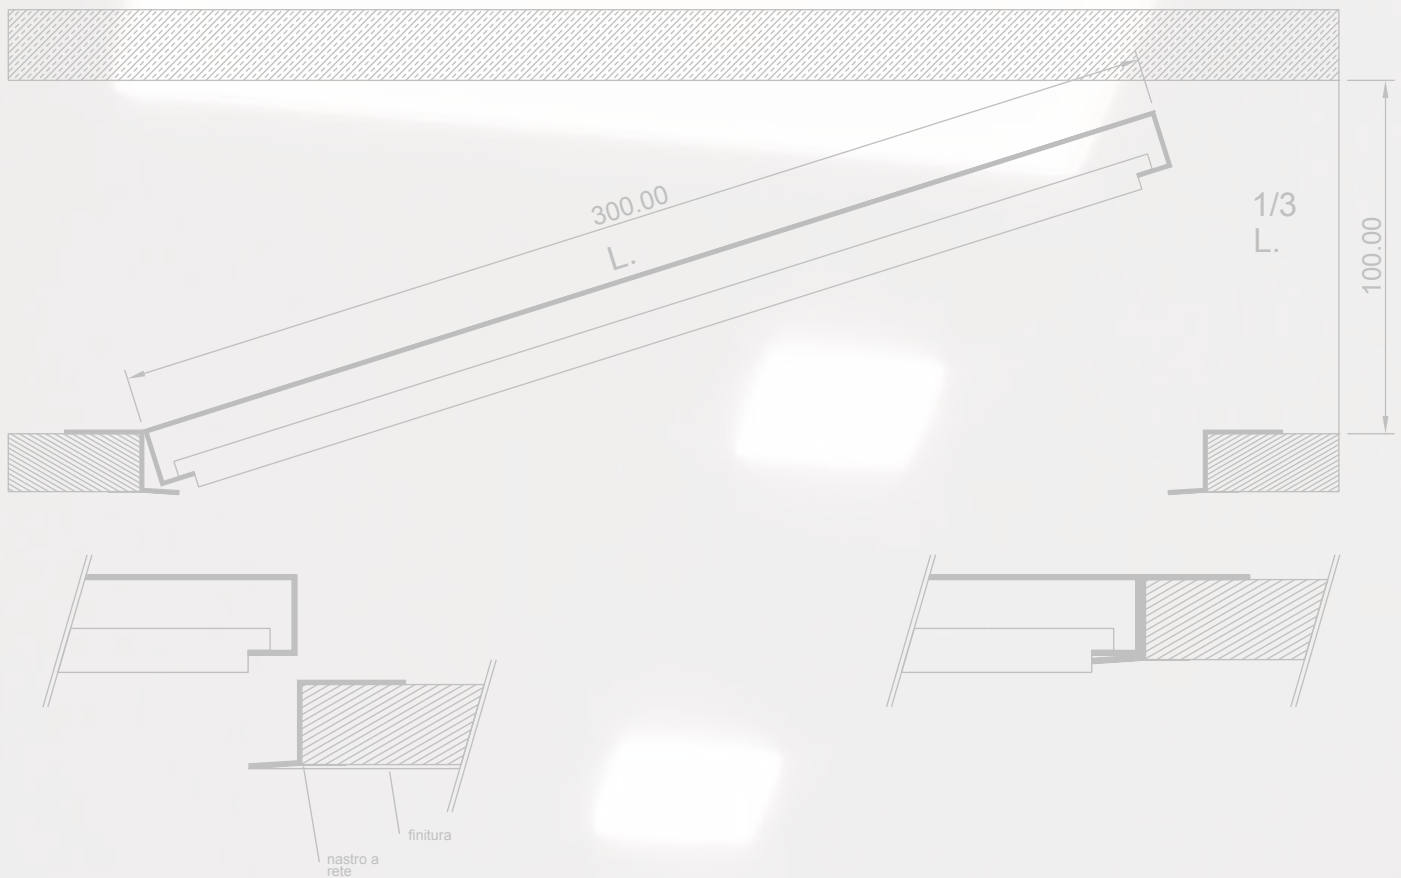

Tiled di Cieffeled è la prima e unica lampada che può essere sollevata per accedere al vano del controsoffitto, in sostituzione di botole inestetiche o pannelli.

Elemento dalla pulizia formale assoluta, è un quadro luminoso a filo soffitto, posto in appoggio, ha lo stesso spessore del cartongesso finito, l'unica preconditione è che lo spazio al di sopra del cartongesso sia almeno un terzo della dimensione della lampada.

Il sistema d'installazione semplificato permette l'integrazione del profilo di supporto con estrema facilità, grazie al fatto che il controtelaio in alluminio funge da guida per l'applicazione dello stucco.

La lampada è appoggiata, grazie alla tecnologia laser raster la luce è diffusa uniformemente su tutta la superficie, che può essere facilmente decorata e colorata con pellicole stampate e applicate sul diffusore in metacrilato.

La consueta versatilità delle soluzioni Cieffeled rende Tiled adatta a ogni esigenza, tre temperature di colore, alta potenza, dimmer, DALI, ampia scelta di misure standard e possibilità di realizzazioni su misura.


Tiled risolve un male necessario dei soffitti in cartongesso, l'accesso al vano, per manutenzione o pulizia.

Una soluzione davvero brillante.

caratteristiche tecniche:

	20 x 20 cm.	30 x 30 cm.	36 x 36 cm.	40 x 40 cm.	50 x 50 cm.	60 x 60 cm.
tipo di lampada:	led COB	led COB	led COB	led COB	led COB	led COB
codice prodotto:	bot2020	bot3030	bot3636	bot4040	bot5050	bot6060
dimensione incasso:	24 x 24 cm.	34 x 34 cm.	40 x 40 cm.	44 x 44 cm.	54 x 54 cm.	64x 64 cm.
dimensione telaio:	30 x 30 cm.	40 x 40 cm.	44 x 44 cm.	49 x 49 cm.	59 x 59 cm.	69 x 69 cm.
h.min intercapedine del controsoffitto:	30 % lato incasso	30 % lato incasso	30 % lato incasso	30 % lato incasso	30 % lato incasso	30 % lato incasso
colore luce:	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K	6000/6500 °K 4000/4500 °K 2900/3200 °K
watt:	20 w.	28 w.	28 w.	37 w.	45 w.	55 w.
lumen:	1700 lm	2500 lm	2500 lm	3400 lm	4250 lm	5100 lm
CRI:	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)	70/75 (luce fredda) 70/75 (luce neutra) 65/70 (luce calda)
dimmer:	con pulsante / DALI	con pulsante / DALI	con pulsante / DALI	con pulsante / DALI	con pulsante / DALI	con pulsante / DALI
peso:	2.0 kg.	2.8 kg.	4.0 kg.	5.0 kg.	5.6 kg.	6.3 kg.
ciclo vita led:	>50000 h.	>50000 h.	>50000 h.	>50000 h.	>50000 h.	>50000 h.
alimentatore:	meanwell o tridonic in remoto	meanwell o tridonic in remoto	meanwell o tridonic in remoto	meanwell o tridonic in remoto	meanwell o tridonic in remoto	meanwell o tridonic in remoto

Cieffeled realizza su ordinazione lampade di misure non standard, fino ad una dimensione massima di 1m x1,5.

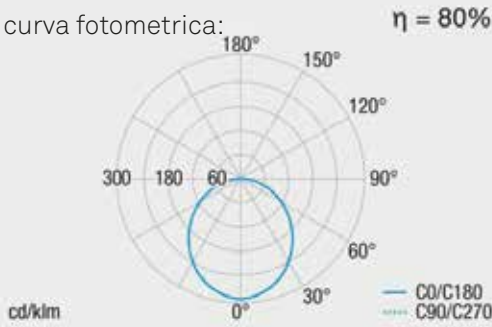

cieffeled si riserva di modificare i parametri costruttivi senza preavviso.

CIEFFELED

LIGHTING THE FUTURE

Cieffeled è un'azienda che realizza sistemi illuminotecnici su misura, specializzata in tecnologia Led, affianca progettisti e installatori nella concezione e realizzazione di apparecchi luminosi di ogni tipo. Cieffe, nata nel 1986 come negozio di lampade, in seguito laboratorio di sviluppo e produzione di lampadari, fonda Achab, marchio di lampade in stile marina, per poi specializzarsi nello studio e sviluppo di nuove tecnologie di illuminazione, con particolare attenzione ai led. Nel 2014 Cieffe diventa Cieffeled, per rimarcare il core business dell'azienda, e inizia a collaborare con il designer Stefano Bonifazi per lo sviluppo congiunto di lampade tecniche e di design.



CIEFFELED srl
Viale Fratelli Rosselli 181, Porto San Giorgio (FM)
tel 0734 673267 - 0734 679390
info@cieffeled.it
www.cieffeled.it